



تقوم شركتنا بإنتاج مختلف أنواع أكياس الترشيح لتلبية حاجات عملياتك.


إن منتجاتنا تمتلك الباركود الدولي، وعلامة CE، ومسجلة في المصرف الوطني للبيانات، ومسجلة ومعتمدة من قبل وزارة الصحة التركية.

السعة المعيارية لكيس الترشيح لتنقية المياه يبلغ 40 متر مكعب في الساعة.

تنقية السوائل

التطبيق

- عملية الترشيح في الصناعات الكيميائية
- ترشيح المياه المنقولة والمعالجة والمبردة ومياه الصرف الصحي.
- ترشيح الزيت والحليب والعصائر والسوائل في الصناعات الغذائية.
- ترشيح الزيوت الصناعية والسوائل الهيدروليكية.
- الترشيح في عمليات تلبس المعادن.
- ترشيح الرواسب في عمليات تصنيع الدهانات والصبغ.
- عمليات الترشيح في الصناعات الدوائية والصحية.

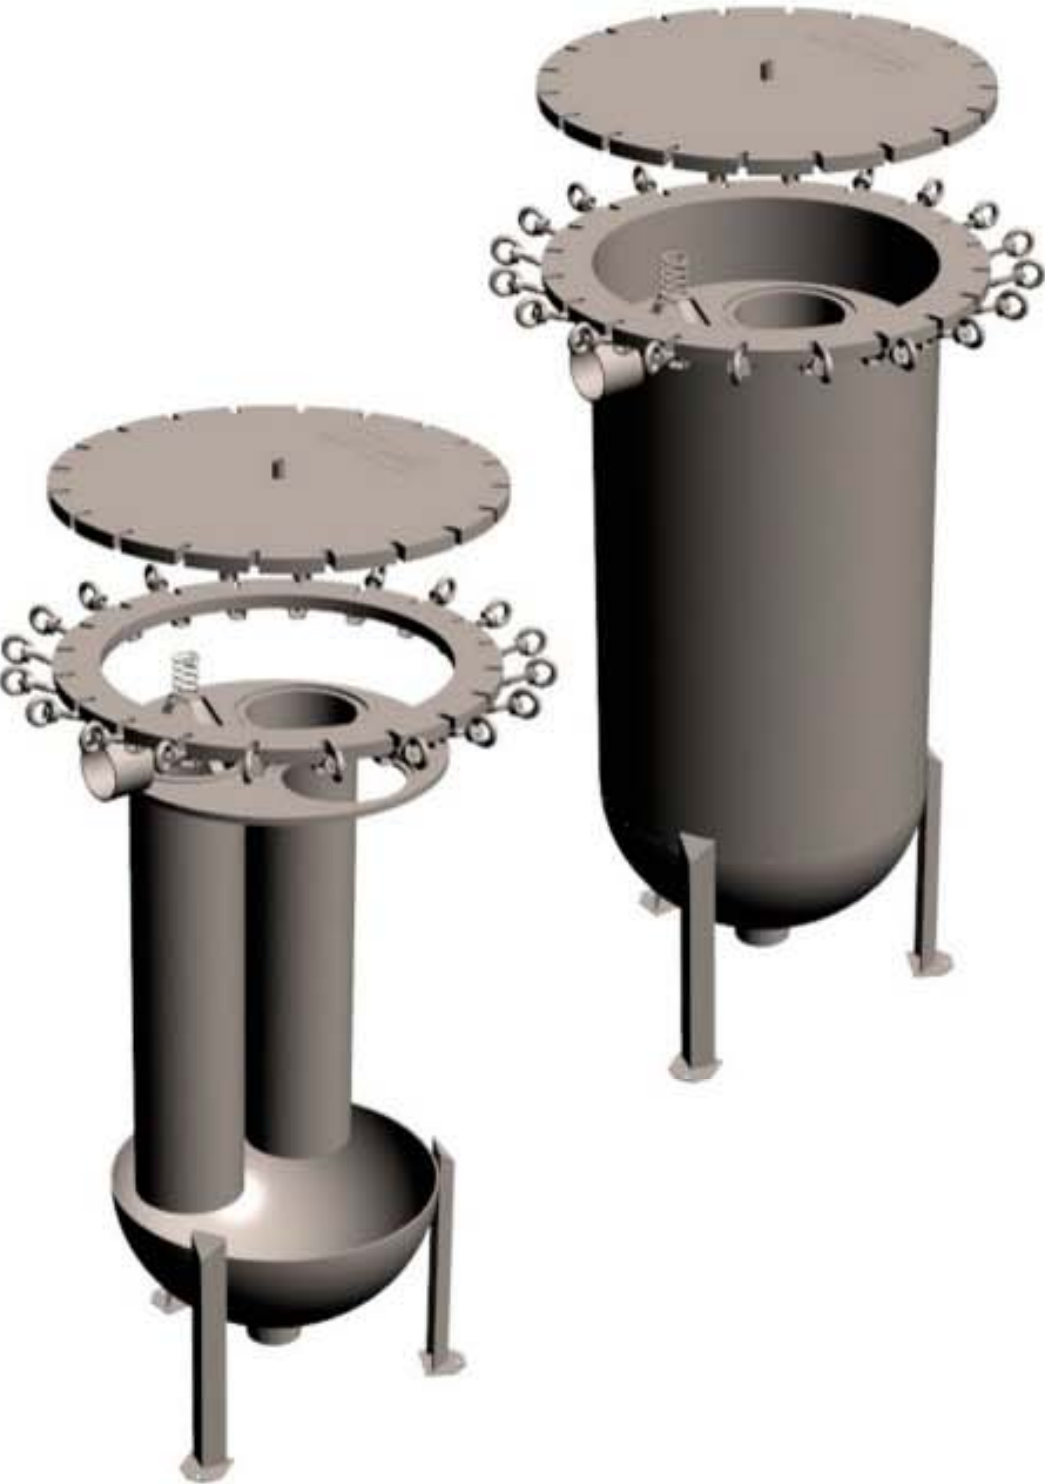

المواصفات الفنية

المواصفات الفنية		مواد الترشيح
بولي بروبولين ، بوليستر البوليستر الحديد، البوليستر متعدد الشعيرات، البولي بوروبولين متعدد الشعيرات، القطن متعدد الشعيرات	نسيج غير محاك نسيج محاك	
محور صلب من البولي بروبولين والساتان بتشكيل جانبي مخصص		غطاء الترشيح
1,5,10,20,25,50,100 ميكرون ...25,50,100,150,200,300,500	نسيج غير محاك نسيج محاك	ميزات المايكرون
أغطية المرشح القياس المعياري 180 ملم القطر المرغوب بغطاء الفولاذ		قطر المرشح
810, 430, 380, 230 ملم أو القياس المرغوب		حجم المرشح

المقاومة الكيميائية							نوع المادة
المواد المؤكسدة	القلويات الضعيفة	القلويات القوية	الأحماض الضعيفة	الأحماض القوية	ذروة درجة الحرارة (درجة مئوية)	درجة حرارة التشغيل (درجة مئوية)	
الأفضل	متوسطة	ضعيفة	الأفضل	جيدة	150	130	بوليستر
ضعيفة	الأفضل	الأفضل	الأفضل	الأفضل	105	90	البولي بروبولين
الأفضل	جيدة	متوسطة	جيدة	جيدة	320	280	الألياف الزجاجية
الأفضل	الأفضل	الأفضل	الأفضل	الأفضل	280	240	التفلون (PTFE)
جيدة	جيدة	جيدة	الأفضل	جيدة	140	120	الأكريليك
متوسطة	الأفضل	جيدة	متوسطة	ضعيفة	115	90	القطن
متوسطة	الأفضل	جيدة	متوسطة	ضعيفة	120	100	النايلون (NY)
جيدة	الأفضل	الأفضل	الأفضل	الأفضل	200	185	بولي فينيلين الكبريت (RAYTON)
جيدة	متوسطة	جيدة	جيدة	متوسطة	260	200	الأميد (NOMEX)
ضعيفة	الأفضل	ضعيفة	متوسطة	ضعيفة	260	240	بوليميد (P-84)



PROSES TİCARET İMALAT MÜHENDİSLİK
ENDÜSTRİYEL MADDE VE MALZEME İMALATI İNŞAAT VE SANAYİ LTD. ŞTİ.
 Taşköprü Sanayi Sitesi, 5.yol, No:2-12 Taşköprü – YALOVA / TÜRKİYE
 Tel : +90 226 353 35 70 pbx
 Fax : +90 226 353 35 71
www.filtre.com.tr | www.prosestim.com
 E-mail: proses@proses-tim.com | satis@proses-tim.com

