




تقوم شركتنا بانتاج مختلف أنواع أكياس الترشيح لتلبية حاجات عملياتك.

ويتم تصنيع هذه الأكياس من أنسجة غير محاكاة ومتعددة الشعيرات.

حيث أننا نمتلك 350 – 400 – 450 – 500 – 525 – 550 – 600 ... غرام/متر مربع من مختلف الأوزان والموصفات بما يتناسب مع الخيارات التي تحتاجها.


التطبيق

- فصل الغبار عن الهواء في الصناعات الكيميائية والغذائية.
- الترشيح المستخدم في الصناعات الخشبية.
- الترشيح المستخدم في مواد السيراميك الخام وصناعات السيراميك.
- أنظمة الضغط العالي لترشيح الغبار.
- تجميع الغبار وفصله في أنظمة صناعات السيراميك.
- مصانع الألمنيوم والحديد والفولاذ.
- تجميع مساحيق البرلايت.
- انتاج مواد المساحيق.
- صناعات المطاط والبلاستيك.
- وحدات الطلاء بالمساحيق.
- مصانع الفحم.
- فصل الغبار عن الهواء في أنظمة نقل الهواء المضغوط.
- ترشيح غاز مداخل الاحتراق.

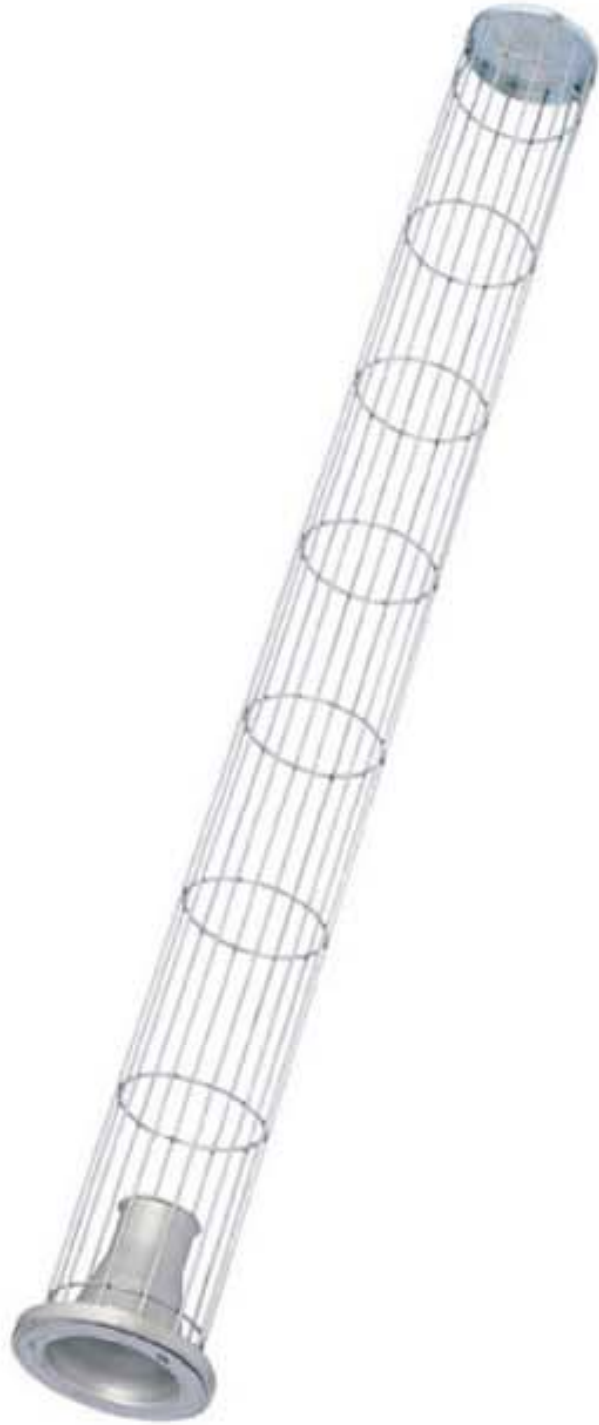

المواصفات

المقاومة الكيميائية					ذروة درجة الحرارة (درجة مئوية)	درجة حرارة التشغيل (درجة مئوية)	نوع المادة
المواد المؤكسدة	القلويات الضعيفة	القلويات القوية	الأحماض الضعيفة	الأحماض القوية			
الأفضل	متوسطة	ضعيفة	الأفضل	جيدة	150	130	بوليستر
ضعيفة	الأفضل	الأفضل	الأفضل	الأفضل	105	90	البولي بروبيلين
الأفضل	جيدة	متوسطة	جيدة	جيدة	320	280	الألياف الزجاجية
الأفضل	الأفضل	الأفضل	الأفضل	الأفضل	280	240	التفلون (PTFE)
جيدة	جيدة	جيدة	الأفضل	جيدة	140	120	الأكريليك
متوسطة	الأفضل	جيدة	متوسطة	ضعيفة	115	90	القطن
متوسطة	الأفضل	جيدة	متوسطة	ضعيفة	120	100	النايلون (NY)
جيدة	الأفضل	الأفضل	الأفضل	الأفضل	200	185	بولي فينيلين الكبريت (RAYTON)
جيدة	متوسطة	جيدة	جيدة	متوسطة	260	200	الأرميد (NOMEX)
ضعيفة	الأفضل	ضعيفة	متوسطة	ضعيفة	260	240	بوليميد (P-84)

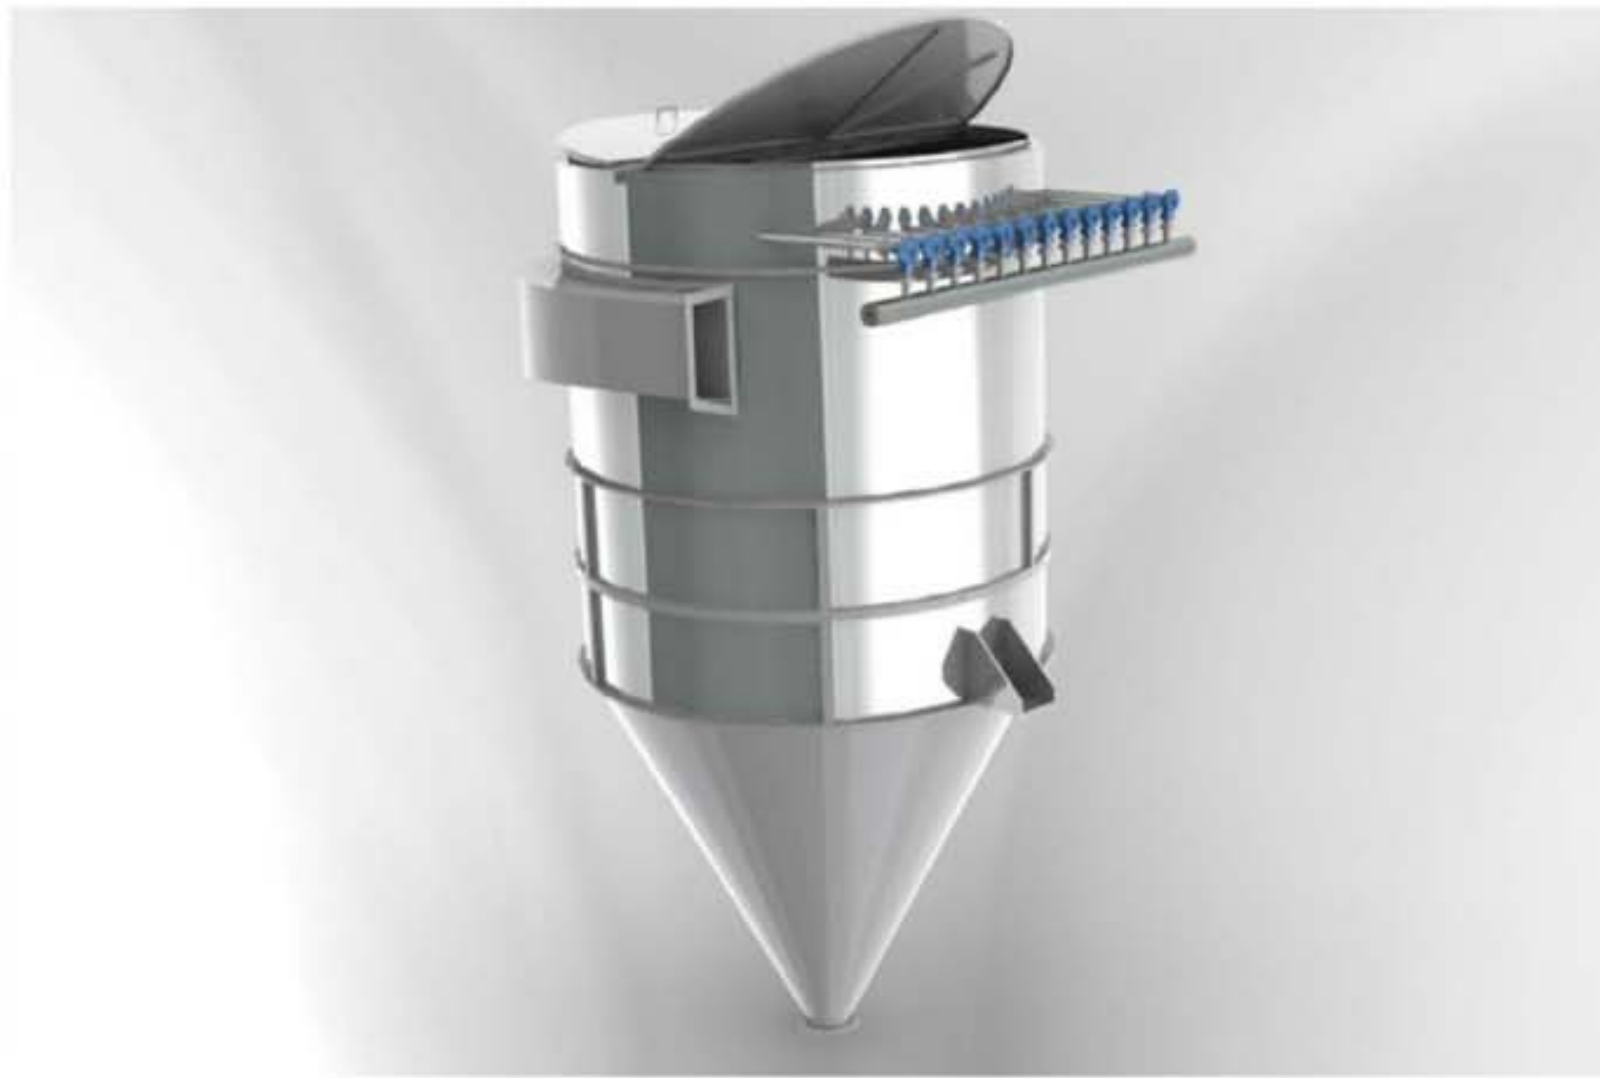

PROSES TİCARET İMALAT MÜHENDİSLİK
ENDÜSTRİYEL MADDE VE MALZEME İMALATI İNŞAAT VE SANAYİ LTD. ŞTİ.
Taşköprü Sanayi Sitesi, 5.yol, No:2-12 Taşköprü – YALOVA / TÜRKİYE
Tel : +90 226 353 35 70 pbx
Fax : +90 226 353 35 71
www.filtre.com.tr | www.prosestim.com
E-mail: proses@proses-tim.com | satis@proses-tim.com

